

## Bomba Dosadora Peristáltica para Piscinas

### CAIXA EM POLIPROPILENO

Extremamente resistente aos impactos e à agressão química.


### GRAU DE PROTEÇÃO IP 65 COM ISOLAMENTO DUPLO

Protege o circuito de eventuais jatos de água e não necessita de ligação de fio terra.

### TUBO SILASTIC EXTREMAMENTE RESISTENTE

### CONEXÕES COM PORCA DE FIXAÇÃO

Para fixar os tubos de recalque e aspiração não é necessário o uso de bloqueadores de tubos.

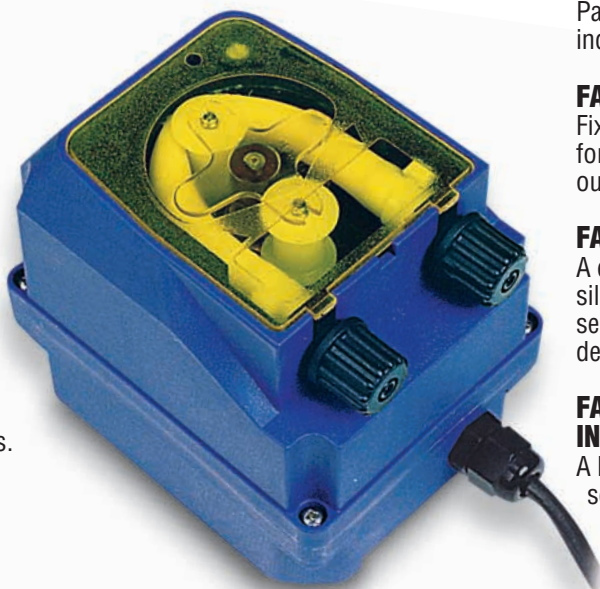

### TAMPAS DE PROTEÇÃO DA REGULAGEM

Para evitar eventuais manuseios indesejáveis.

### FACILIDADE DE MONTAGEM

Fixada com o suporte apropriado, fornecido com a bomba ou diretamente na parede.

### FACILIDADE NA MANUTENÇÃO

A eventual substituição do tubo silastic se faz em poucos segundos e sem necessidade de desmontar a bomba.

### FACILIDADE EM QUALQUER INTERVENÇÃO



A bomba pode ser substituída sem a necessidade de desligamento da parte elétrica.

As nossas bombas dosadoras estão de acordo com as seguintes disposições contidas nas normas europeias:

• 73/23 CEE de 19/2/73

• 89/336 CEE de 3/5/89

• EN 60335-1

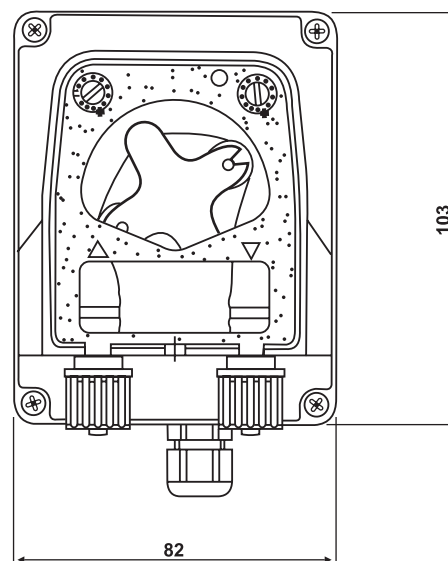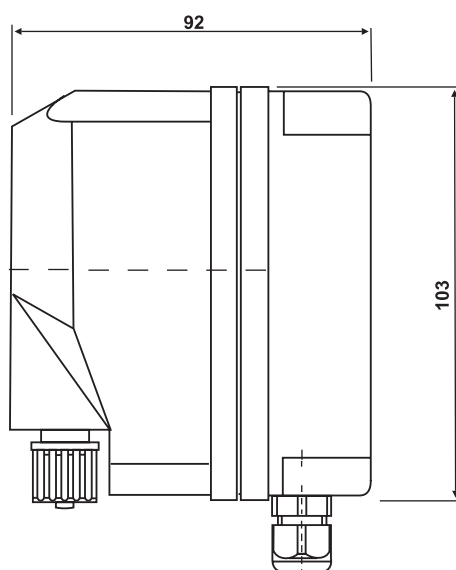

## Dosagem de Cloro líquido e Soluções Ácida e Básica



### TIPO PR

Bomba dosadora de vazão variável, com regulagem de velocidade.  
Alimentação 230 VAC, absorção de 3,5 W.

| MODELO        | BAR | L/H        |
|---------------|-----|------------|
| PR-4 Piscinas | 1,5 | de 0,6 a 4 |
| PR-7 Piscinas | 1,5 | de 1 a 4   |

### Kit de Instalação

- 01 Válvula de injeção
- 01 Mangueira de injeção
- 01 Mangueira de sucção
- 01 Filtro de fundo

### Instalação Típica

